



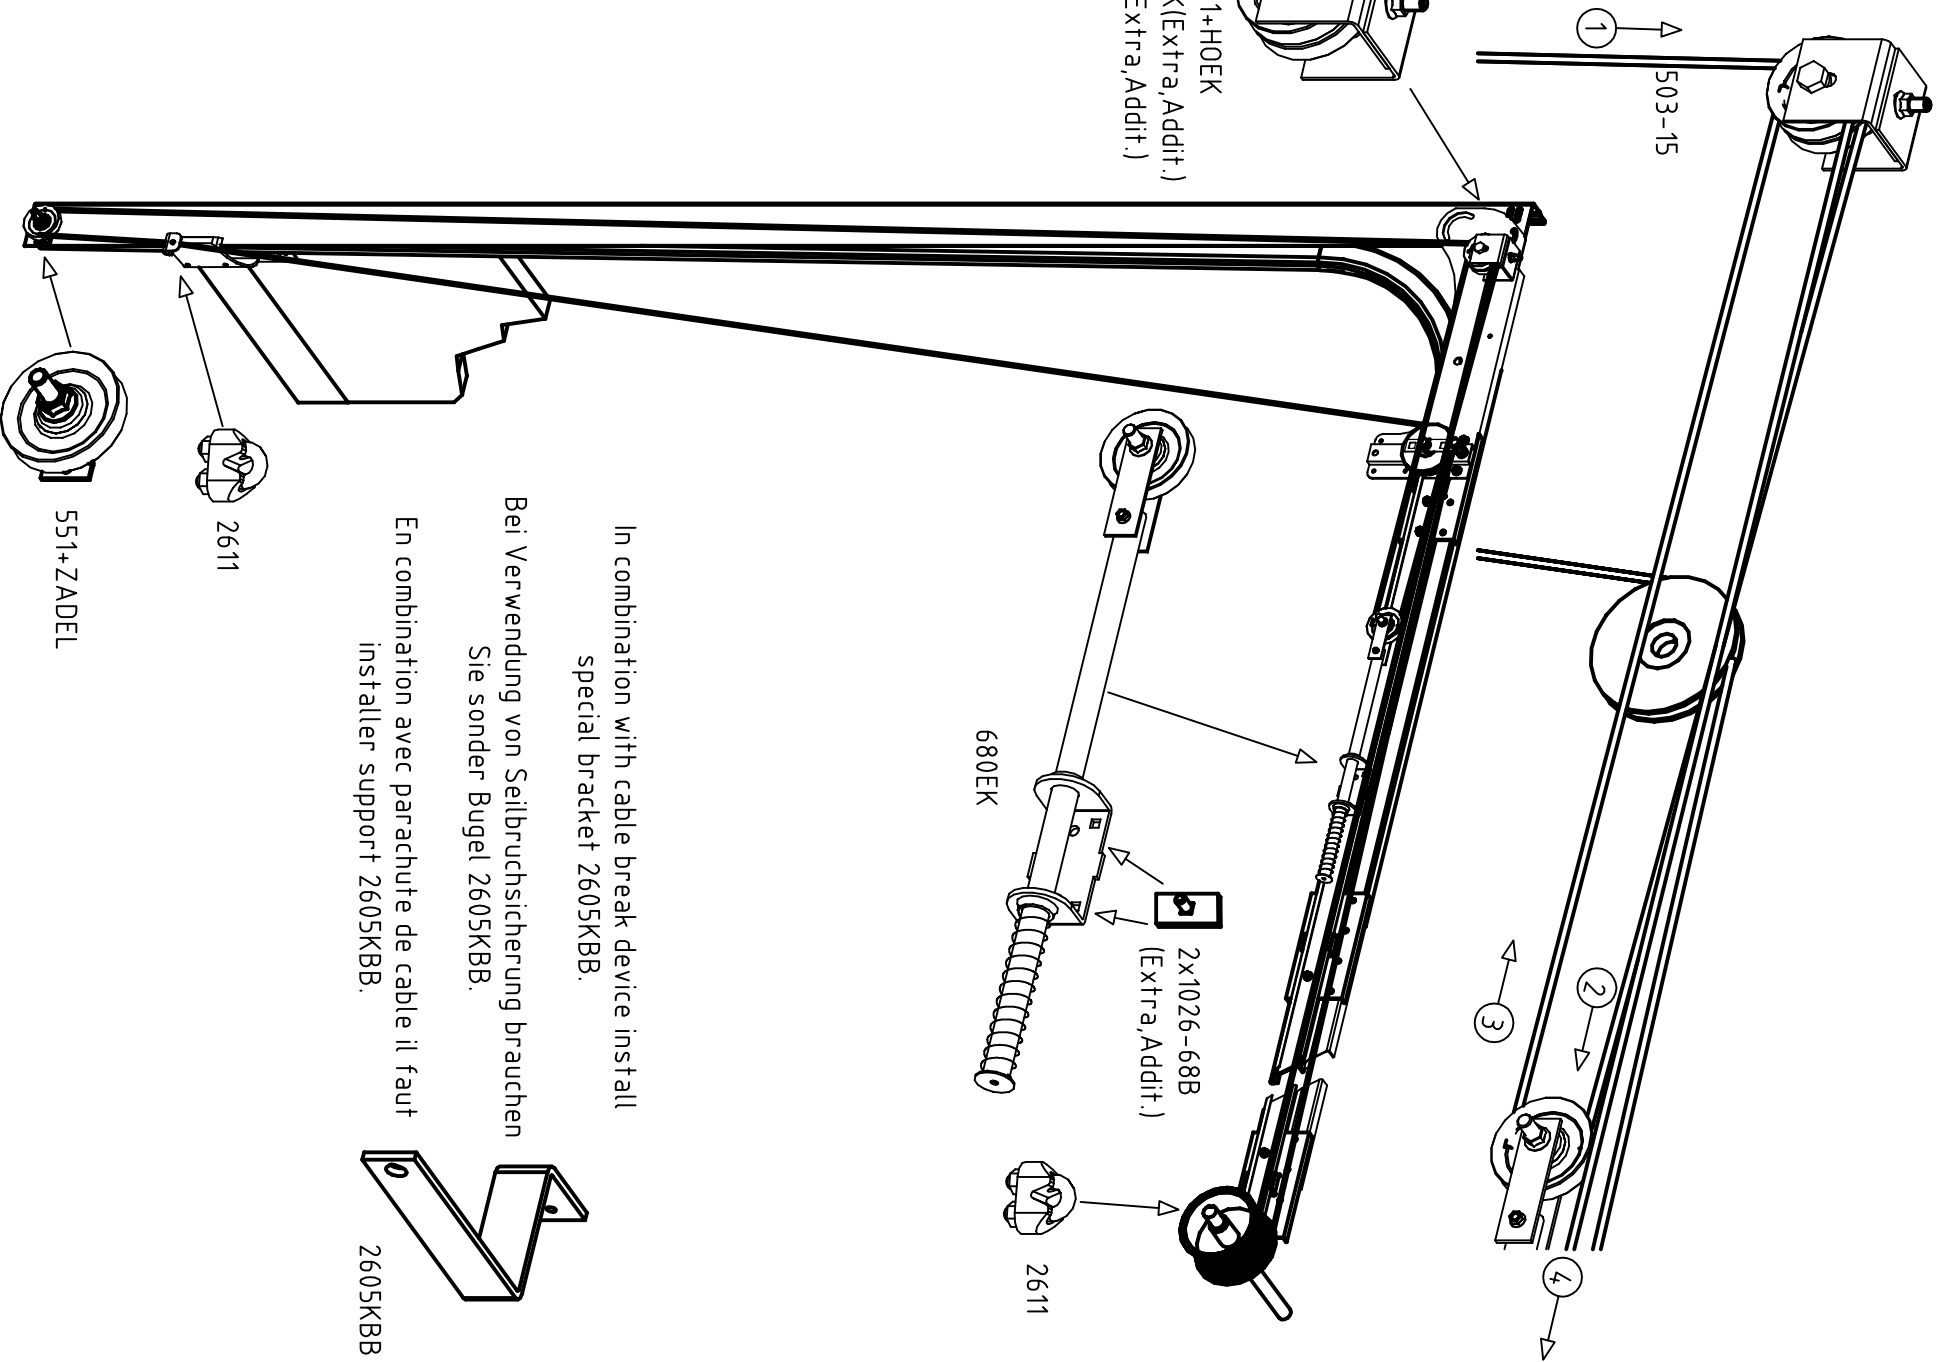

In combination with cable break device install
special bracket 2605KBB.

Bei Verwendung von Seilbruchsicherung brauchen
Sie sonder Bugel 2605KBB.

En combination avec parachute de cable il faut
installer support 2605KBB.



2605KBB

LOW LIFT :680 Cable tension set		95-05-02	
NIEDRIG SYSTEM :680 Seilspannvorrichtung		50 151 00 0	
SYSTEME REDUIT:680 Dispositif de tension			
NAAM: A.v.Kalsbeek	DATUM: 95-05-02	BLAD: 1-1	Flexi Brce k.v BARNEVELD A4